CMA
232171205036 3

XJJC

检测报告

委托单位：

检测类别：

委托监测

（加盖检测报告专用章）

迅捷检测

说 明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及[illegible]章无效，无签发人签字无效。

[illegible]

4.用委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不[illegible]

[illegible]以内容相符，本公司将退还委托单位的受测费。

[illegible]之不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

[illegible]8.本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的[illegible]密履行保密义务。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]法规和技术文件的规定。

[illegible]

迅捷检测 报告编号：迅捷检字[2024]X1058号

检测报告

1、项目名称：仙桃绿色东方环保发电有限公司2024年10月DW001厂区总排口废水监测

2、项目所在地：仙桃市循环经济产业园

废水	DW001厂区总排口	E113.392346° N30.343776°	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、动植物油	检测1天，检测4次			

检测点位	检测项目	单位	检测结果				标准限值	评价
			第1次	第2次	第3次	第4次		
厂区总排口	水温	℃	7.6	7.6	7.5	7.5		
	pH值	无量纲	7.6	7.6	7.5	7.5	6~9	合格
	悬浮物	mg/L	7	8	8	7	400	合格
	化学需氧量	mg/L	49	45	47	49	500	合格
	五日生化需氧量	mg/L	17.5	16.8	17.1	15.4	350	合格

总磷	mg/L	1.07	1.06	2.083	2.098	8	合格
动植物油	mg/L	2.60	2.69	2.24	2.06	100	合格


四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表 6。

表 6 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器编号	检出限
pH值	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 1147-2020	pH计	XDF0006-05	/
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法	HJ 505-2009	SPX-100B-Z 型生化培养箱	XDF0006-01	0.5mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	HJ 535-2009	可见分光光度计	XDF0005-01	0.025mg/L

附图 1 监测点位示意

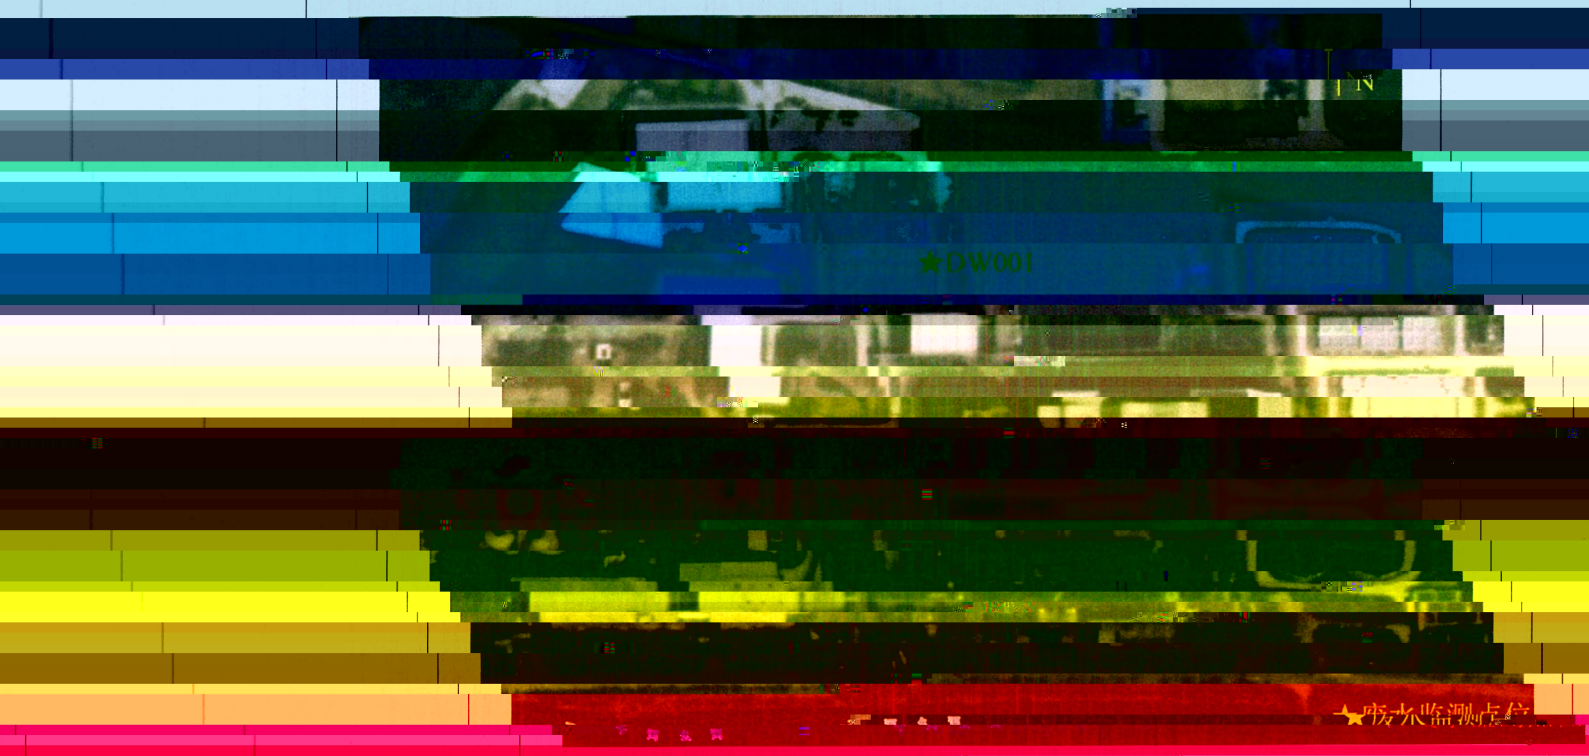

附图 2 现场监测点位图