BYTEST
贝源检测

CMA
171412345Z4A

检 测 报 告

Testing Report

报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，当对委托单位提供的样品和技术资料保密。

司公章无效。



三、检测

处理	汞及其化合物	检测1天，每天检测1次，连续采样1小时	有组织废气	焚烧炉废气后排
FQ2024[illegible]02	铜、锰、镍及其化合物			

2、检测方法、使

表2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项	检测方法	使用仪器	方法检出限
污染源废气	汞	原子荧光		

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间


项目类别	有组织废气	检测类别	□送检 ☑委托抽/采样
采样时间	2024.09.05		

检 测 结 果

检测点位	检测项目	频次	标干流量	实测浓度	排放浓度	排放速率	广东限值
			m^3/h	mg/m^3	mg/m^3	kg/h	mg/m
焚烧炉废气处理后排放口	砷	小时均值	101224	3.44×10^{-5}	2.92×10^{-5}	3.5×10^{-6}	/
	镍		101224	4.99×10^{-4}	4.23×10^{-4}	5.1×10^{-5}	/
	铬		101224	2.56×10^{-3}	2.17×10^{-3}	2.6×10^{-4}	/
	砷		101224	0.0143	0.0121	1.4×10^{-3}	/
	铜		101224	4.08×10^{-3}	3.46×10^{-3}	4.1×10^{-4}	/

附图：



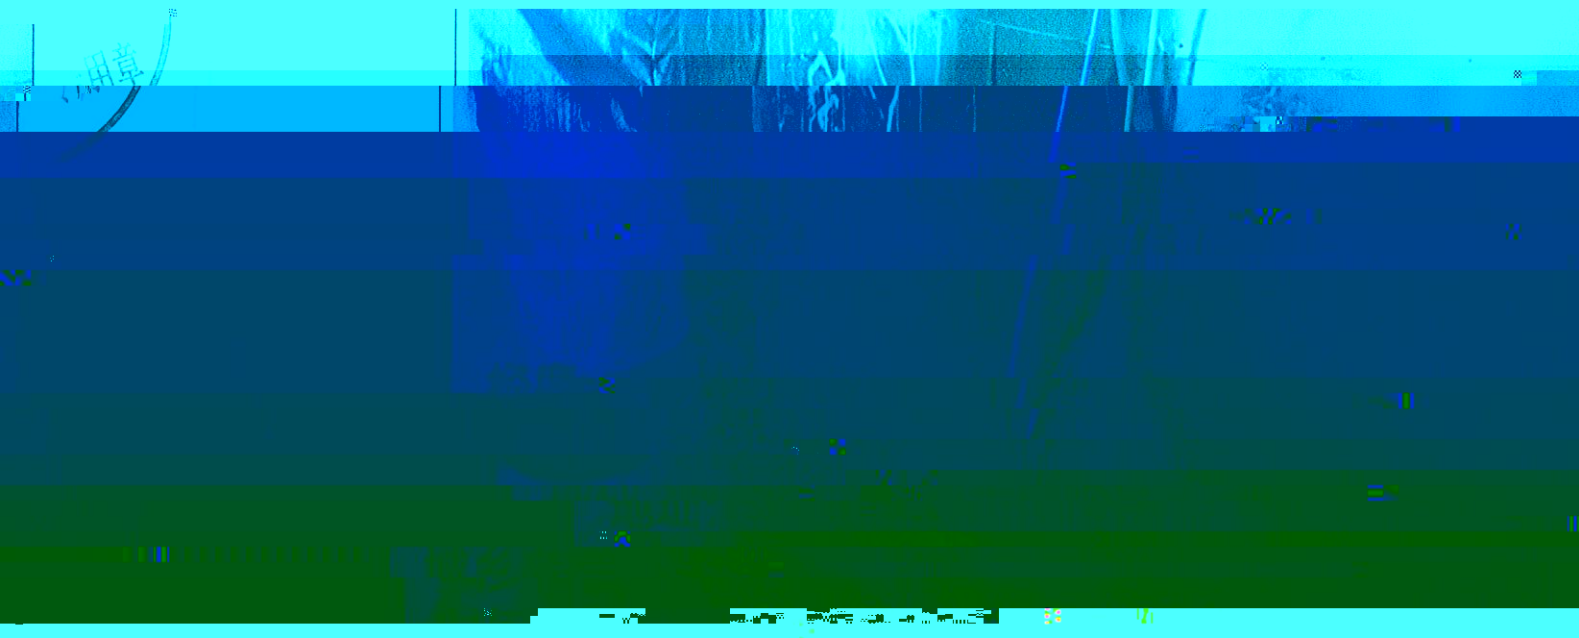

现场采样照片