






T714T23003/A

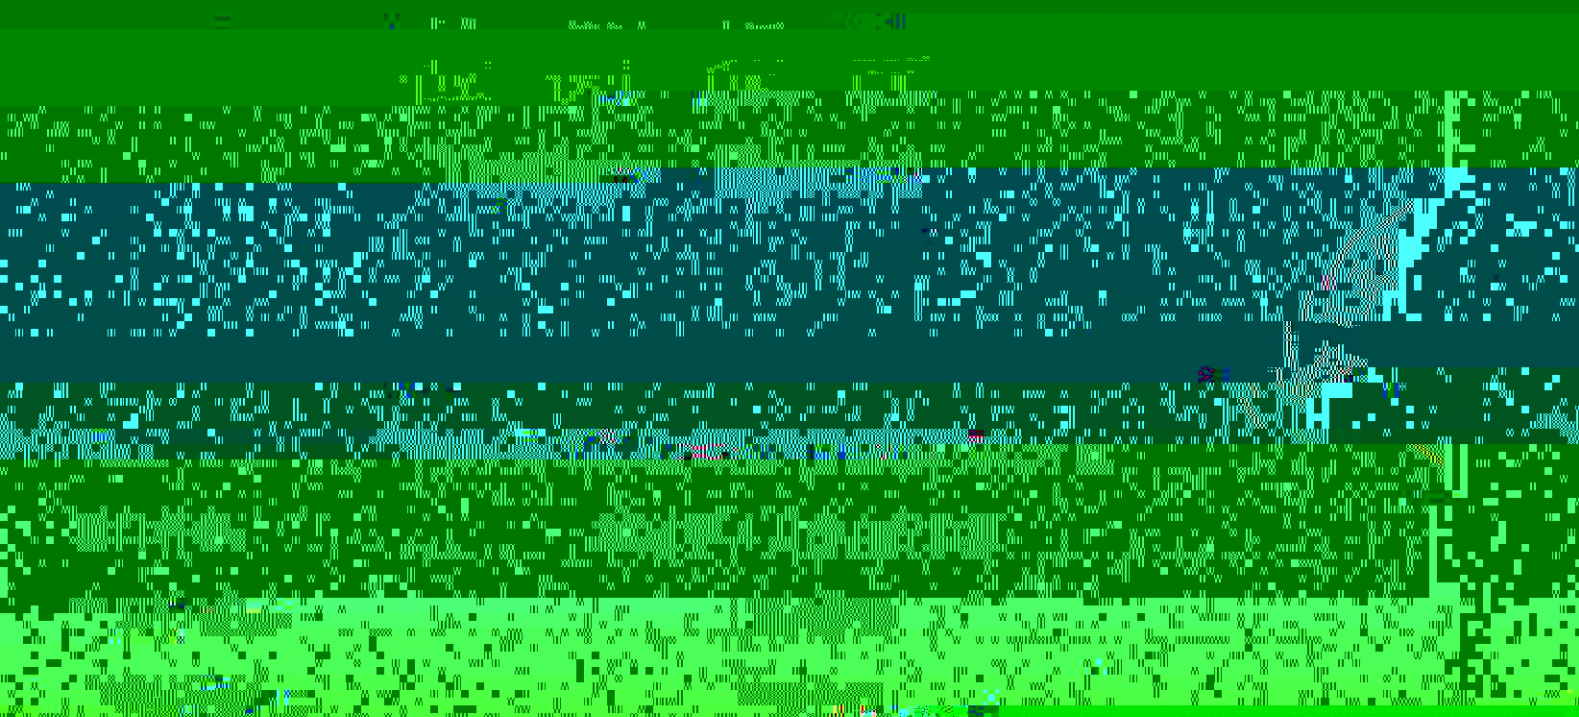

报告日期: 2024 年 04 月 24 日

江西省贝 环境检测有限公司



报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责

任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件及作业指导书执行。

3、报告无签发人签名，或涂改，或未盖“CMA 标识。骑缝章 检验检测

专用章”均无效。

4 委托单位提供的检测数据和所用试剂试剂名称、委托单位地址、委托单位名称

续表 2 检测方法 适用范围 五松山阻工 吹丰

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	锌	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 (HJ 786-2016)	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.06mg/L
	铜			2.5μg/L
	镉			1.2μg/L

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
固体废物	飞灰固化物	含水率、浸出液（总汞、总铜、总锌、总铅、总镉、总铍、总钡、总镍、总砷、总铬、六价铬、硒）	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB 16889-2008
备注：参考标准由委托方提供。			

—本页完—

六、检测结果

表5 固体废物检测结果

项目类别	固体废物	检测方法	检测值	检出限	检出标准
铜, mg/L	1.8×10^{-3}	×1	0.25	0.15	0.5
砷, mg/L	0.034	×1	25	0.5	0.5
镍, mg/L	0.118	×1	0.5		

附图:



现场照片

环境