



江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

委托单位	江西贝源检测技术有限公司
检测项目	水质检测
检测标准	GB 5083-1999
检测日期	2023-02-24
检测地点	江西省贝源检测技术有限公司
检测人员	王明
检测仪器	水质分析仪
检测结果	合格
检测费用	1000元
检测单位	江西省贝源检测技术有限公司
检测地址	江西省贝源检测技术有限公司
检测电话	171412340674
检测网址	www.beyuan.com



2023年2月24日

171412340674

地址寄存器操作

在 ARM 架构中，地址寄存器 (Address Register) 用于存储内存地址。在 ARMv7 架构中，地址寄存器通常以 `Rn` 表示，其中 `n` 是寄存器的编号 (0 到 15)。

地址寄存器的用途

地址寄存器主要用于以下几种操作：

1. 加载/存储指令 (Load/Store Instructions)：用于从内存中加载数据或存储数据到内存。

2. 分支指令 (Branch Instructions)：用于改变程序的执行流程。

3. 寄存器寻址 (Register Addressing)：用于直接访问寄存器中的值。

4. 寄存器间接寻址 (Register Indirect Addressing)：用于通过寄存器中的值来访问内存。

5. 寄存器偏移寻址 (Register Offset Addressing)：用于通过寄存器中的值加上一个偏移量来访问内存。

寄存器寻址

寄存器寻址是指直接使用寄存器中的值作为操作数。

例如，在 ARMv7 架构中，以下指令将寄存器 `R0` 中的值加载到寄存器 `R1` 中：

`MOV R1, R0` (Move Register to Register)

其中，`MOV` 是移动指令，`R1` 和 `R0` 是寄存器编号。

寄存器寻址的指令格式如下：

`MOV Rn, Rm`

浙江贝源检测有限公司 检测记录

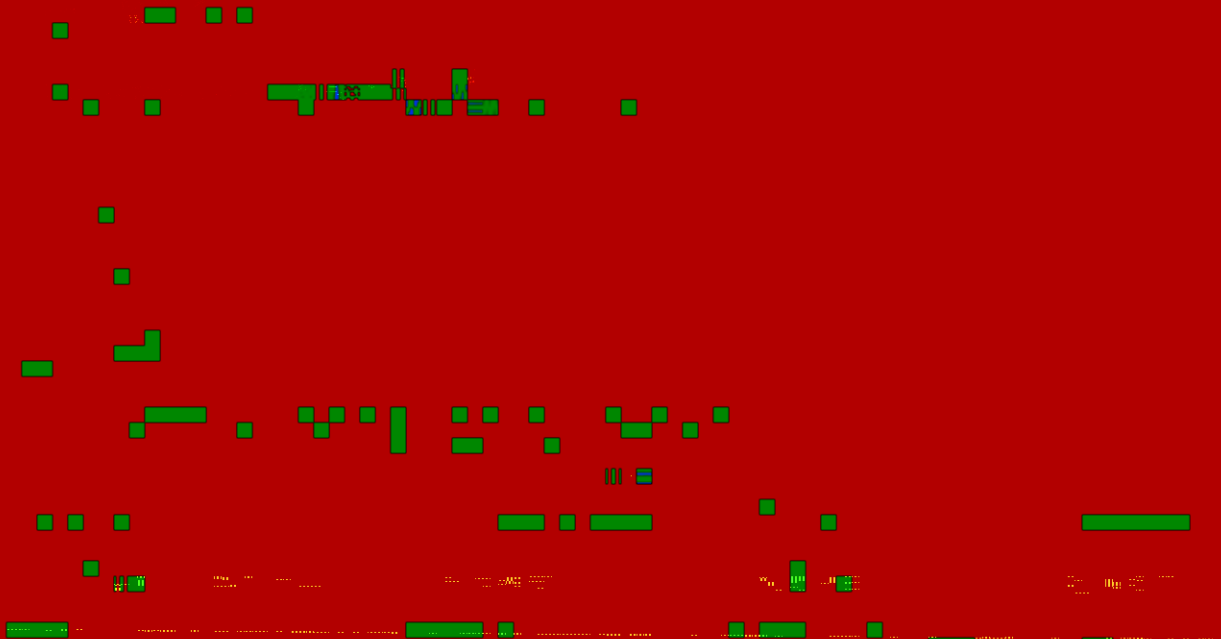


图 1 采样点位置图 (比例尺: 1:50000)



比例尺: 1:50000



表 5 废水检测结果

检测项目	FS202407092	FS202407092	FS202407092	FS202407092	FS202407092
氨氮, mg/L	12	15	10	12	60
氨氮, mg/L	0.062	0.143	0.191	0.165	10
汞, mg/L	4×10 ⁻⁵	4×10 ⁻⁵	4×10 ⁻⁵	4×10 ⁻⁵	0.001
铅, mg/L	0.0126	8.84×10 ⁻³	0.0123	0.0112	0.1

Figure 1. The results of the regression analysis. $R^2 = 0.70$, $F(1, 10) = 10.00$, $p < 0.01$.

顶礼双林二圣图

附图:

