



191412341355



检测
Test

报告编号

项目名称

运维单位

信东

尧发成

都阳

金骏检测

西拓增

3 DETE



报告声明

- (1) 本公司保证科学、公正性和准确性，对检测数据负技术责任，并对委托检测所提的样品和技术资料保密。
- (2) 根据客户的要求，我们作出此报告。如由于无法控制因素导致检测质量的变化，本公司不为此承担任何责任。
- (3) 对本报告若有异议，请及时向本公司提出，来函来电请注明报告编号，受出之日起十日内。
- (4) 本报告涂改、无复印、无审核、无授权签字人签发视为无效。报告无章、骑缝章及无资质认定标志视为无效。
- (5) 如客户没有要求，本公司报告不提供检测结果不确定度。
- (6) 本报告仅对检测负责，检测余样如无约定将依据本公司规定对样品的保存和处置，对无法保存的样品不受理申诉。
- (7) 本报告数据仅对初次来样样品负责，检测余样依样品保存规定对其保存和处置，对无法保存、复测的样品不受理申诉。
- (8) 未经本公司书面许可，不得部分复制或引用本报告，不得用于广告宣传。
- (9) 本报告不得用于其他目的。

报告编号:

TPS

274C

第 1 页/共 1 页

报告信息

项

目

名称

鄱阳县绿色东方再生能源公司鄱阳县生活垃圾焚烧发电厂废

项

目

地址

江西省上饶市鄱阳县游城乡北塘村

委

托

单位

鄱阳县昌垒环保科技有限公司

联

系

人

詹多文

电

话

18970990388

电

子

邮

箱

报告

制

制

审

核

签 发:

日 期:

詹多文

2020.12.28

一、

克麦斯

化氢、

有限公

监控计

二、

【201

2017

其修

正 3.1.1

3.1.1

3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3

3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6

3.1.1.7 3.1.1.8 3.1.1.9

3.1.1.10 3.1.1.11 3.1.1.12

3.1.1.13 3.1.1.14 3.1.1.15

3.1.1.16 3.1.1.17 3.1.1.18

3.1.1.19 3.1.1.20 3.1.1.21

3.1.1.22 3.1.1.23 3.1.1.24

3.1.1.25 3.1.1.26 3.1.1.27

3.1.1.28 3.1.1.29 3.1.1.30

3.1.1.31 3.1.1.32 3.1.1.33

3.1.1.34 3.1.1.35 3.1.1.36

3.1.1.37 3.1.1.38 3.1.1.39

3.1.1.40 3.1.1.41 3.1.1.42

3.1.1.43 3.1.1.44 3.1.1.45

3.1.1.46 3.1.1.47 3.1.1.48

3.1.1.49 3.1.1.50 3.1.1.51

3.1.1.52 3.1.1.53 3.1.1.54

3.1.1.55 3.1.1.56 3.1.1.57

3.1.1.58 3.1.1.59 3.1.1.60

3.1.1.61 3.1.1.62 3.1.1.63

3.1.1.64 3.1.1.65 3.1.1.66

3.1.1.67 3.1.1.68 3.1.1.69

3.1.1.70 3.1.1.71 3.1.1.72

3.1.1.73 3.1.1.74 3.1.1.75

3.1.1.76 3.1.1.77 3.1.1.78

3.1.1.79 3.1.1.80 3.1.1.81

三、在线比对监测

根据《关于加强
【2019】64号，污染源

检测项目	
颗粒物	准确
二氧化硫	准确
氮氧化物	准确
一氧化碳	准确
烟气温度	准确
烟气湿度	准确
烟气流速	准确
含氧量	准确
氯化氢	准确

四、

LY241227

4C

监测结果

点

表2 固定污

焚烧炉 染源

CEM

CEM

名称

CEM

设备

仪器

型号

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

第六次

第七次

第八次

第九次

第十次

第十一次

第十二次

第十三次

第十四次

第十五次

第十六次

第一次

13:35~14:24

14:35~15:24

1.3

0.735

1.3

0.7

型号、编号

GE 2005-5

IPS-YQ-212

监测结果表

测试日期

2024-12-16 至 12-20

原理

制造单位

西克麦哈克(北京)有限公司

仪器

前向散射法

西克麦哈克(北京)有限公司

仪器

mg/m³)

第一次

15:42

4

8

3

g/m³

各

各

各

各

各

第四次

15:52~16:21

1.1

1.250

3

g/m³

各

各

各

各

各

第五次

16:31~17:00

1.3

1.238

3

g/m³

各

各


各

各

各

方法依据

HJ 836-2017

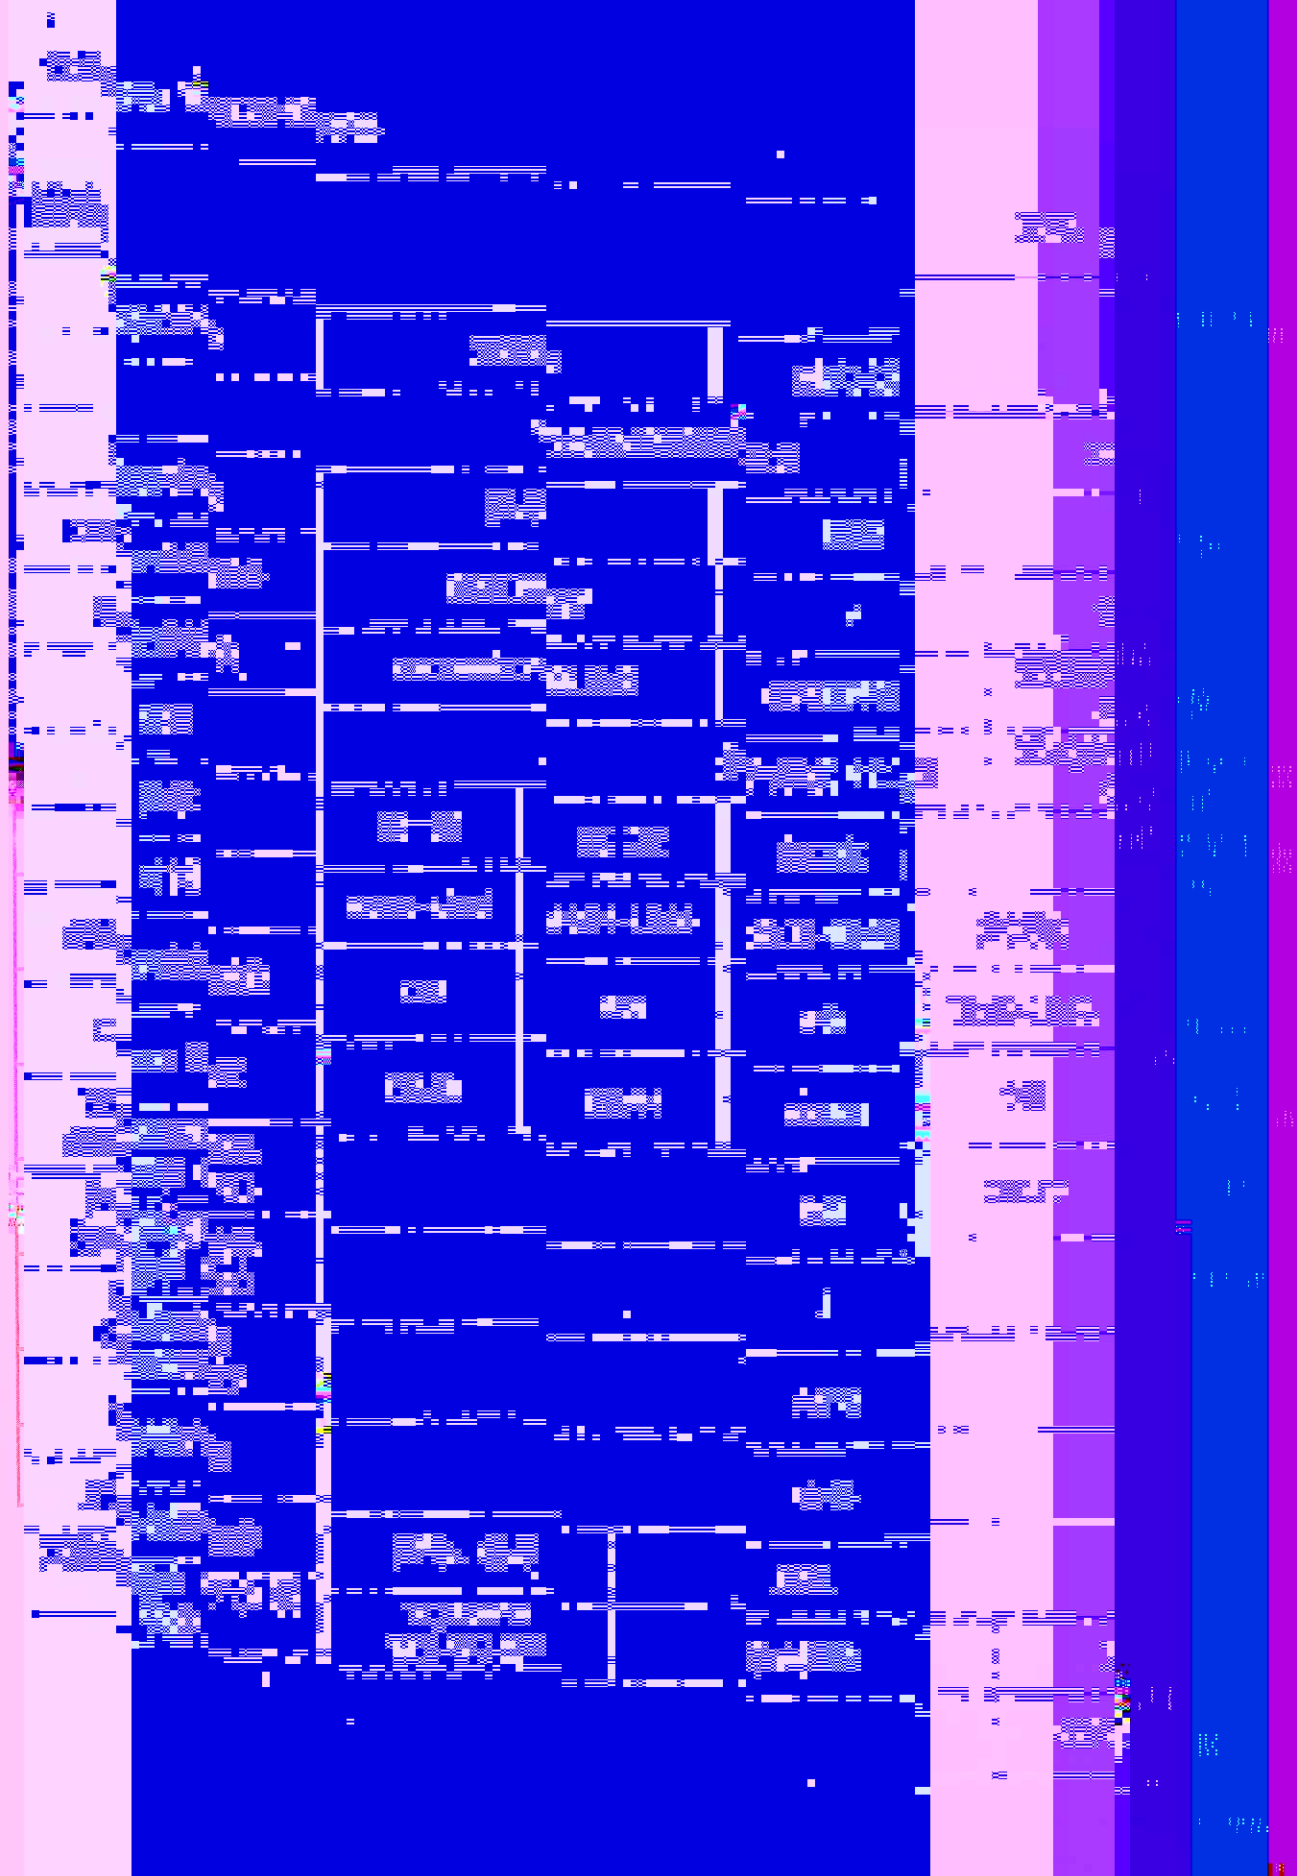


报告

前号: TPSLY2412274C

续表

	试点位	频率
		CEMS2
CE	器名称	CEMS2
注	S 在线设备	MCS1000
	度分析仪	MCS1000-103055
	项目	
	次数	第一次
参	时间	13:55~14:24
	方法实测值	22.4
比	MS 数值	22.41
绝	监测结果	
比	误差 (%)	
相	监测结果	
	误差 (%)	
	术要求	
	以误差)	
所	果评定	
大流量	仪器名称	型号、编号
	扬尘 (气) 测	YQ3000
	试仪	TPS-YQ-0

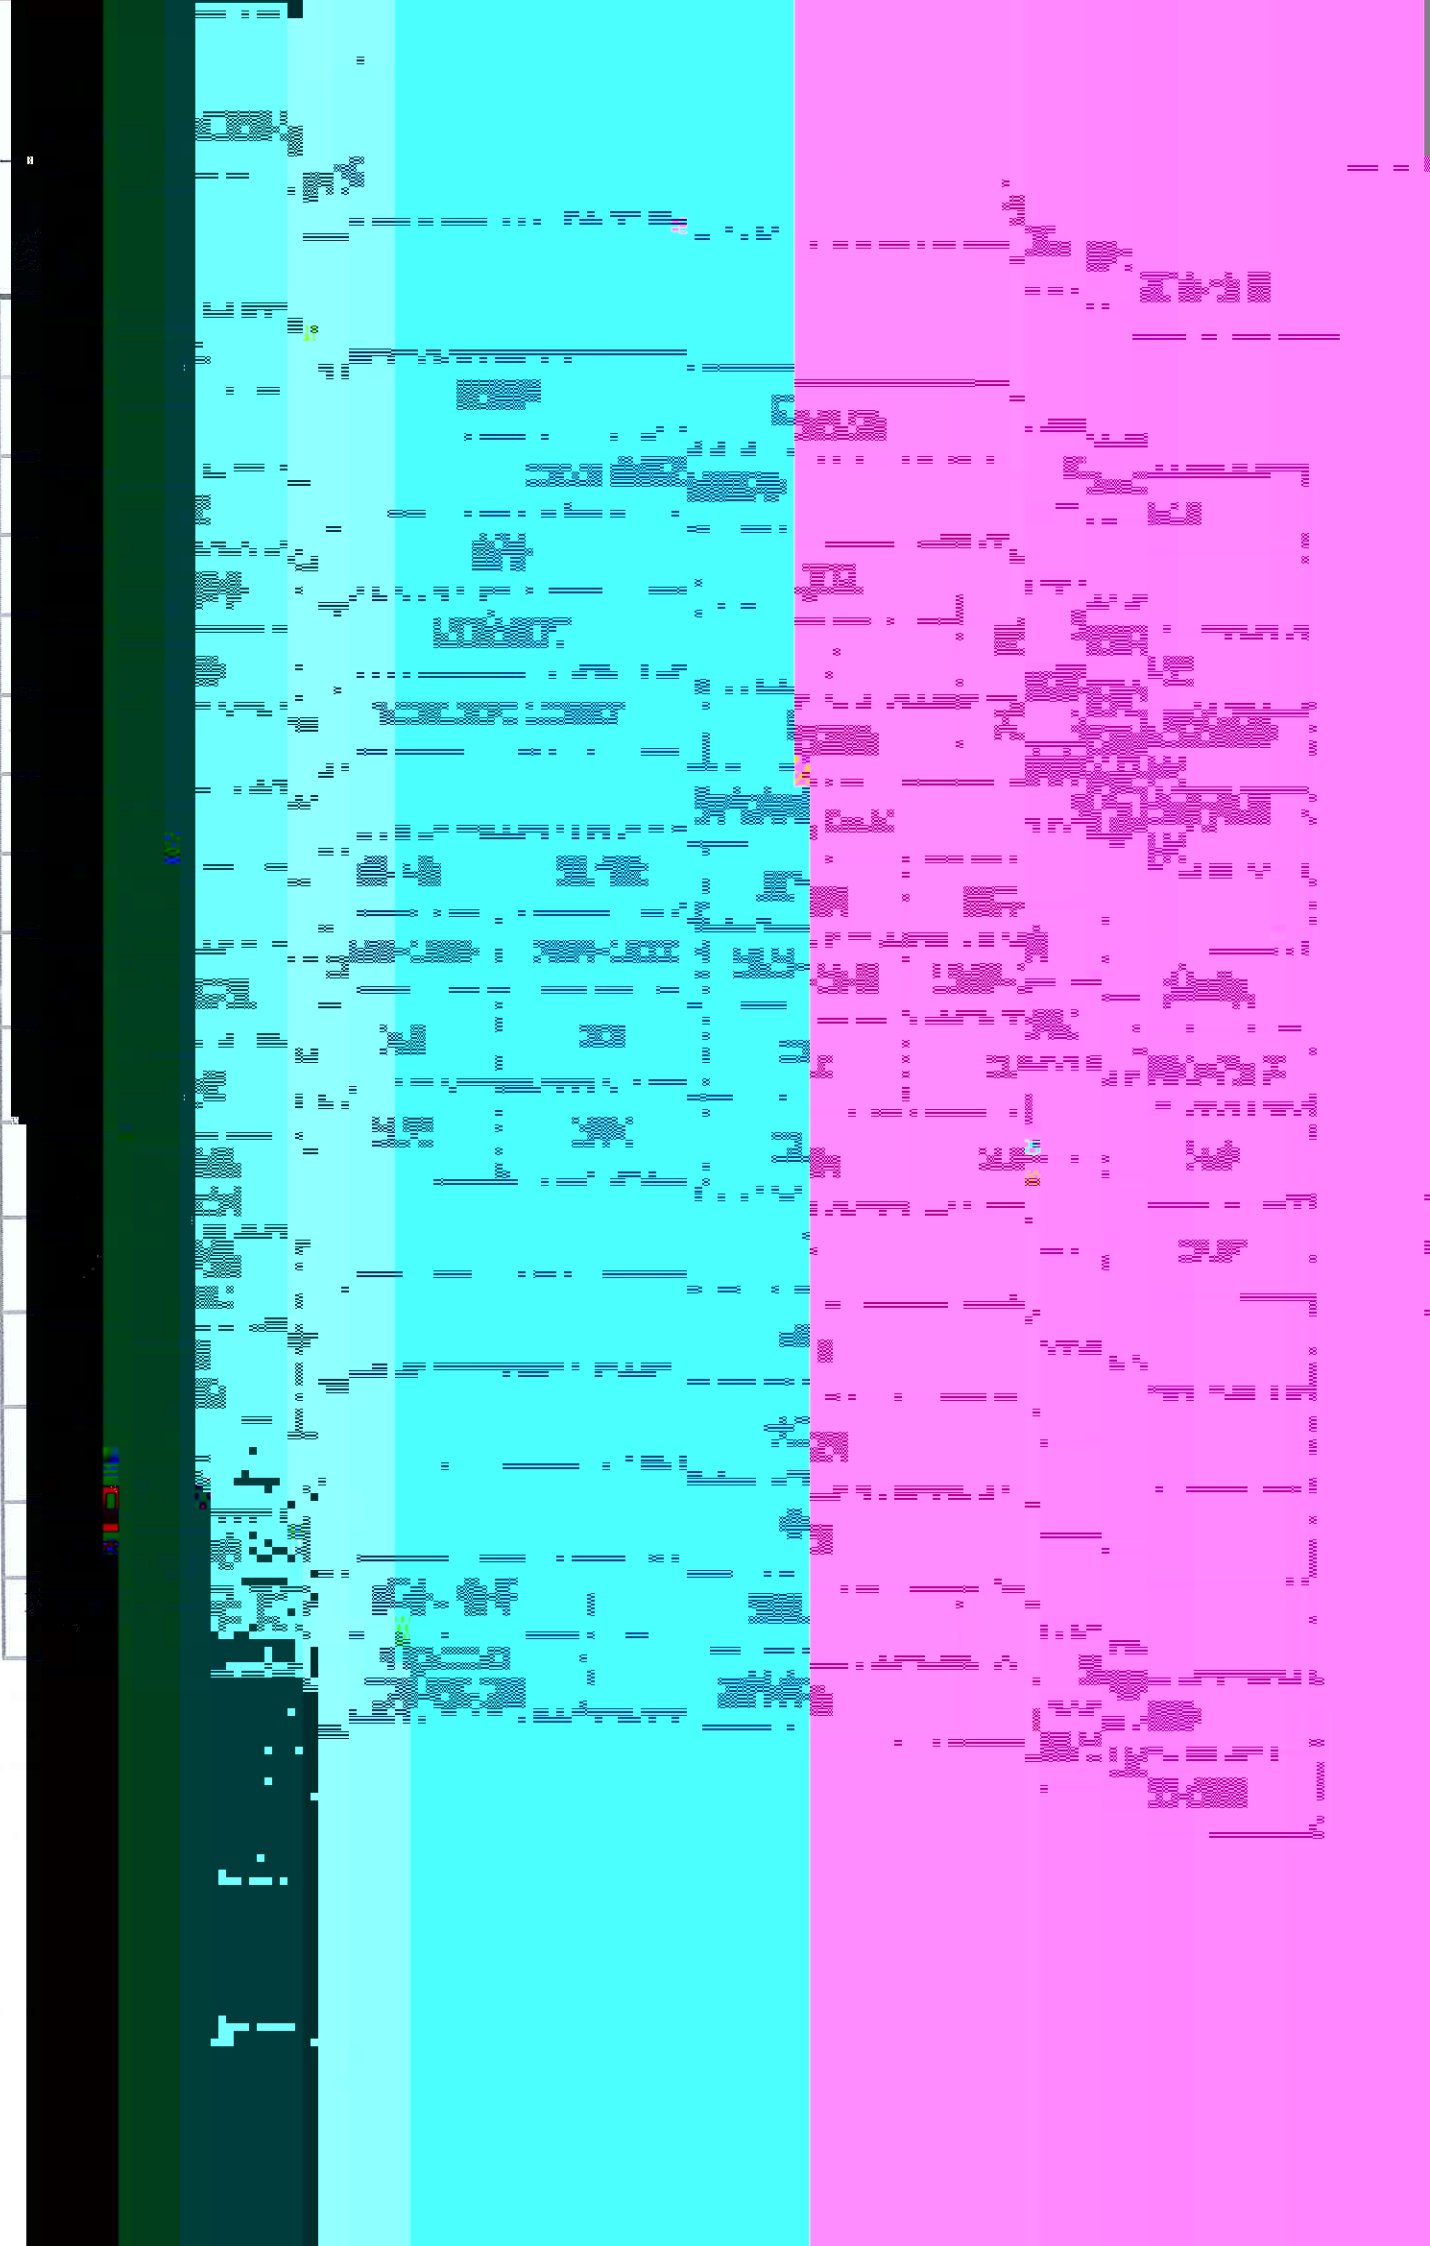

The image displays a complex architectural floor plan of a building. The plan is color-coded: red for walls, yellow for floors, and green for outdoor areas. A legend on the left side identifies various symbols and colors used in the plan. The plan shows multiple rooms, corridors, and a central courtyard. The layout is symmetrical, with a central corridor running through the middle. The rooms are labeled with numbers and Chinese characters. The plan is oriented with North at the top.

Legend:

- 参 (Participation)
- 绝 (Absolute)
- 比 (Ratio)
- 对 (Opposition)
- 目 (Target)
- 所 (Place)
- 大 (Large)
- 流 (Flow)
- 量 (Quantity)

告编号

表

测试点

C

仪器名称

EMS在

氯化氢分

项目

次数

时间

比方法

比

CEMS

比对监

相绝对

比(mg/n

对监

对误差

(技术要

绝对

结果

用仪器

见分光

页码: 第 9

页/共 13 页

日期 2024-12-16

至 12-17

理 制造

西克麦哈克

单位

有限(北京)仪器

西克麦哈克公司

有限(北京)仪器

公司

n³)

第六次	第七次	第八次	第九次
17:10~ 17:24	17:34~ 17:48	17:51~ 18:18	18:22~ 18:36
35.4	44.0	22.2	29.0
36.697	84.944	24.884	40.286

方法

依据

度法

HJ/T 2

7-1999



续表

波数 (cm ⁻¹)	位置	强度	归属
2950	CH ₃	强	甲基
2850	CH ₂	强	亚甲基
1600	C=O	强	羰基
1500	C=C	中	双键
1450	C-O	中	醚键
1380	C-O	中	醚键
1250	C-O	中	醚键
1100	C-O	中	醚键
1050	C-O	中	醚键
1000	C-O	中	醚键
950	C-O	中	醚键
900	C-O	中	醚键
850	C-O	中	醚键
800	C-O	中	醚键
750	C-O	中	醚键
700	C-O	中	醚键
650	C-O	中	醚键
600	C-O	中	醚键
550	C-O	中	醚键
500	C-O	中	醚键
450	C-O	中	醚键
400	C-O	中	醚键
350	C-O	中	醚键
300	C-O	中	醚键
250	C-O	中	醚键
200	C-O	中	醚键
150	C-O	中	醚键
100	C-O	中	醚键

续表

测	户	
	CE	器型
仪		仪器
CEMS	OF	
一氧化	11	
		化碳
		氧
		第
	6	10
	5	1
参比方	6	
CE	.00	0
比对		-2
绝对		
(m		
比对监		
相对误		
技方		
(绝对		
结果		
所用仪		
大流		
(气)		

2-16

单位

(北京)仪器

(北京)仪器

公司

第九次

18:16~
18:20

5

0.013

数据

2018

